

7インチモニター & カメラ 取扱説明書

◆はじめに

ご使用になる前に、この説明書をよくお読みください。


又、お手元に置き最初にご確認ください。

1. 7インチモニター本体 (1 個)
2. 本体カバー (1 個)
3. LED 付バックカメラ (1 個)
4. リモコン (1 個)
5. 20m 延長ケーブル

- ① 電源 オン/オフ
- ② ビデオ選択
- ③ 画像調整ボタン -
- ④ 画像調整ボタン +
- ⑤ メニューボタン
- ⑥ セレクトモードボタン



7インチモニター & カメラ 接続図

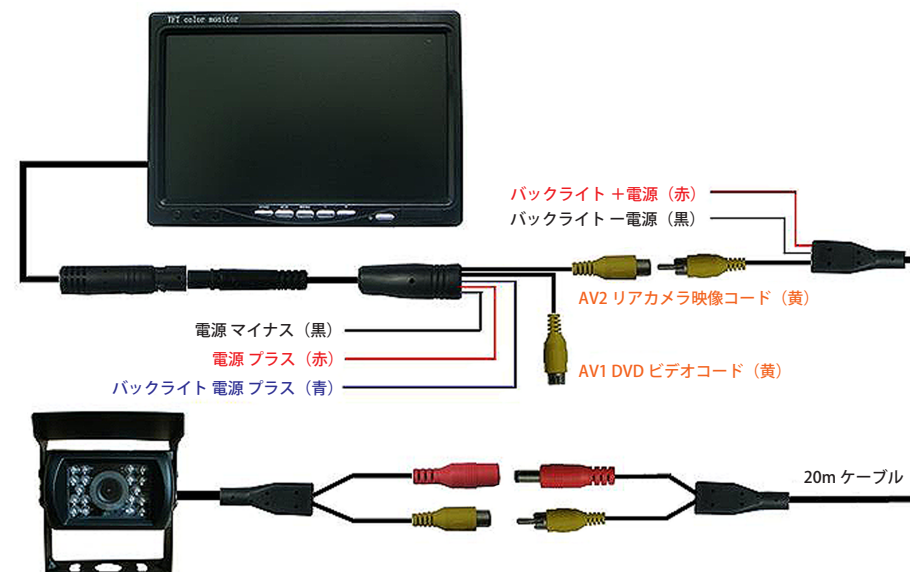

7インチモニター & カメラ 取り付け方法について

・付属の延長接続ケーブルをモニターの端子に取り付けてください。

- ① 黄色端子はビデオ端子で、AV1 と AV2 の 2WAY 信号になります。
※ ご提示：リモコンの V1 / V2 切り替えボタンを使って、ビデオ信号を切り替えます。
- ② 赤色コードは、プラスコードで、車 12V / 24V のプラスに繋がります。
- ③ 黒色コードは、マイナスコードで、車 12V / 24V のマイナスに繋がります。
- ④ 青色コードは、バックモニター専用コードです。
※ バックギア、又はバックライトの配線に繋いでください。

バックギアに入れた際に、自動にバックカメラの映像に切り替わります。

24V のトラック、バスなどにも対応しております。

※ ご注意：本製品の通用電圧は DC 12V / 24V で、電源アダプター、
又、車の電源を間違わないようにご注意ください。

※ 電圧規格と違う電源アダプターを使って、本製品を損失した場合、
弊社は責任を負わないものとします。

7インチモニター & カメラ 仕様

- 解像度：480*234
- 消費電力：6W
- 入力：映像のみ
- サイズ：液晶；170mm (横) × 112mm (縦)
- スタンド：120mm (縦) × 90mm (横)
- 重さ：415g
- アスペクト比：16 : 9
- 電源：DC12V / 24V
- 映像方式：NTSC / PAL 自動切替

◆ご注意

- ※ バックカメラを直接、雨などに当たらないようにしてください。
- ※ 本製品を分解・修理・加工・改造はいないでください。
- ※ 本製品を直射日光のあたる場所、高温、多湿となる場所、ホコリや湯煙などの多い場所、強い磁力・電波、静電気の発生する場所での使用・保管はしないでください。
- ※ 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、異物を差し込んだりしないでください。
- ※ お子様には、本製品や付属品を触れさせないでください。
- ※ お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。
- ※ 本製品を濡れた手で触らないでください。
- ※ 不安定な場所に設置しないでください。
- ※ 本製品の故障、またはその使用によって生じた、直接・間接の損害、及び発生した費用については、弊社はその責任を負わないものとします。